

COSENTINO®

Prijzlijst Gevels

België en Luxemburg

2023

PRIJZLIJST COSENTINO



DEKTON

Gevelbekleding in Dekton® Zenith | Fotografie: Pilarshoots


Inhoudsopgave

Cosentino

Dekton®	5
Gevelbekleding	6
Collectie	8-15
Prijzen	16
Offerte en Bestelling	17-20
Manipulatie & Versnijden	21
Gereedschappen	22-24
Installatie Gevelpanelen	25-26
Detailtekeningen	27
Algemene Verkoopsvoorwaarden	28

COSENTINO®

Cosentino's sterke toewijding aan de innovatie in oppervlakken is een belangrijk kenmerk van het bedrijf.

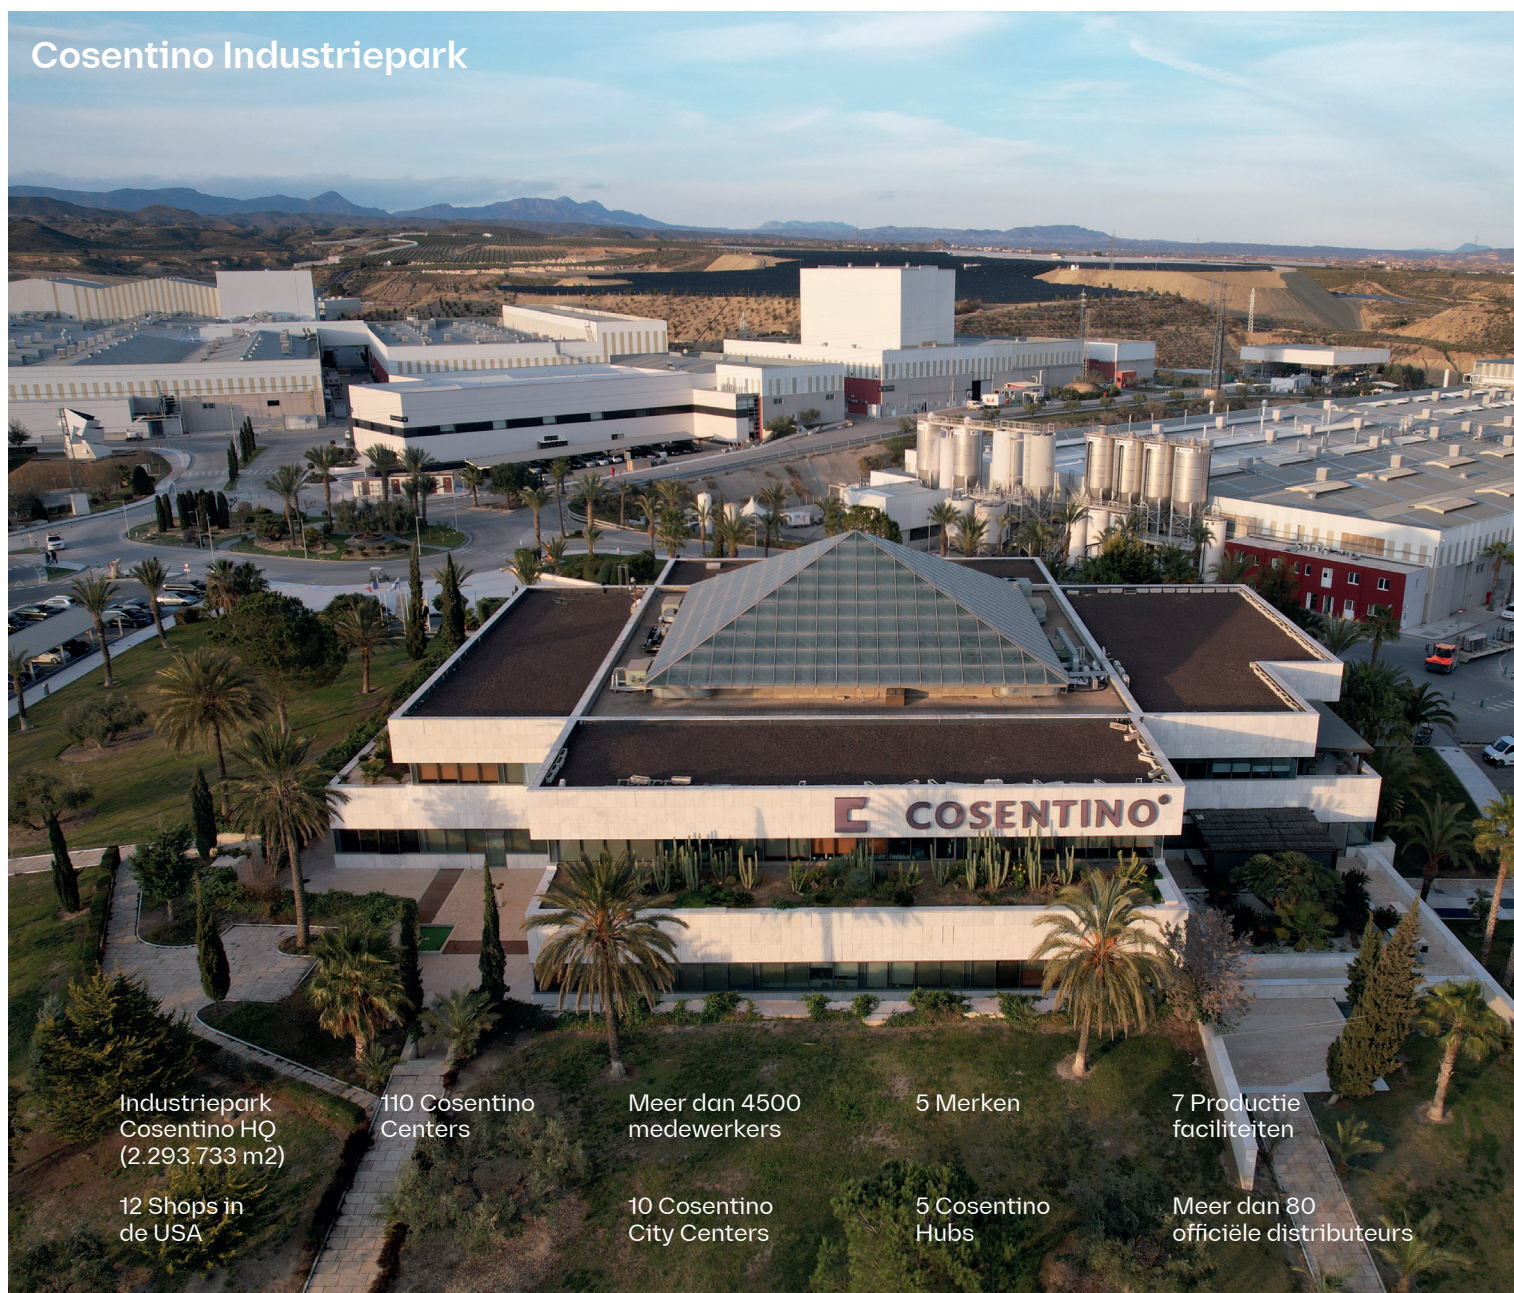

Cosentino Group is een Spaans familiebedrijf dat hoogwaardige innovatieve en duurzame oppervlakken produceert en distribueert voor de wereld van design en architectuur. Cosentino werkt samen met haar klanten en partners om creatieve oplossingen te bieden die waarde toevoegen en het leven van mensen inspireren. Alle activiteiten worden uitgevoerd aan de hand van betrouwbare en transparante duurzaamheidscriteria.


Dit bereiken we met onze baanbrekende en toonaangevende merken in hun respectieve segmenten, zoals Silestone®, Dekton® of Sensa by Cosentino®. Milieuvriendelijke en technologisch geavanceerde oppervlakken die de creatie van unieke omgevingen en ontwerpen voor woningen en openbare ruimtes mogelijk maken.

Dekton® is een ultracompacte steen geïnspireerd door de schoonheid en de processen van de natuur opnieuw geïnterpreteerd door middel van een unieke technologie. Een materiaal met topprestaties die de grenzen van architectuur en design verleggen.

Dekton® bevat geen harsen of organische toevoegingsmiddelen, waardoor er geen polymerisatie tijdens het productieproces plaatsvindt. De chemische samenstelling van het product is volledig anorganisch. Afhankelijk van het soort product dat men wil verkrijgen, worden er verschillende formules gebruikt. De uiteindelijke samenstelling kan variëren zonder dat de fysische of mechanische eigenschappen hierdoor aangetast worden.

De uiteindelijke samenstelling van Dekton® is als volgt: silicium-aluminaten, amorfe silica, kristallijn silica, zirkoon en anorganische pigmenten. Het gehalte van kristallijn silica in alle kleuren en formules bevindt zich altijd onder 11% van het gewicht.

Het product wordt geclassificeerd volgens de TARIC code: 6914.90.00.90. In overeenstemming met de technische eigenschappen van het materiaal komt het in aanmerking voor klasse Bla conform de norm EN 14411:2006, voor tegels met toepassingen op vloeren binnen- en buitenshuis.

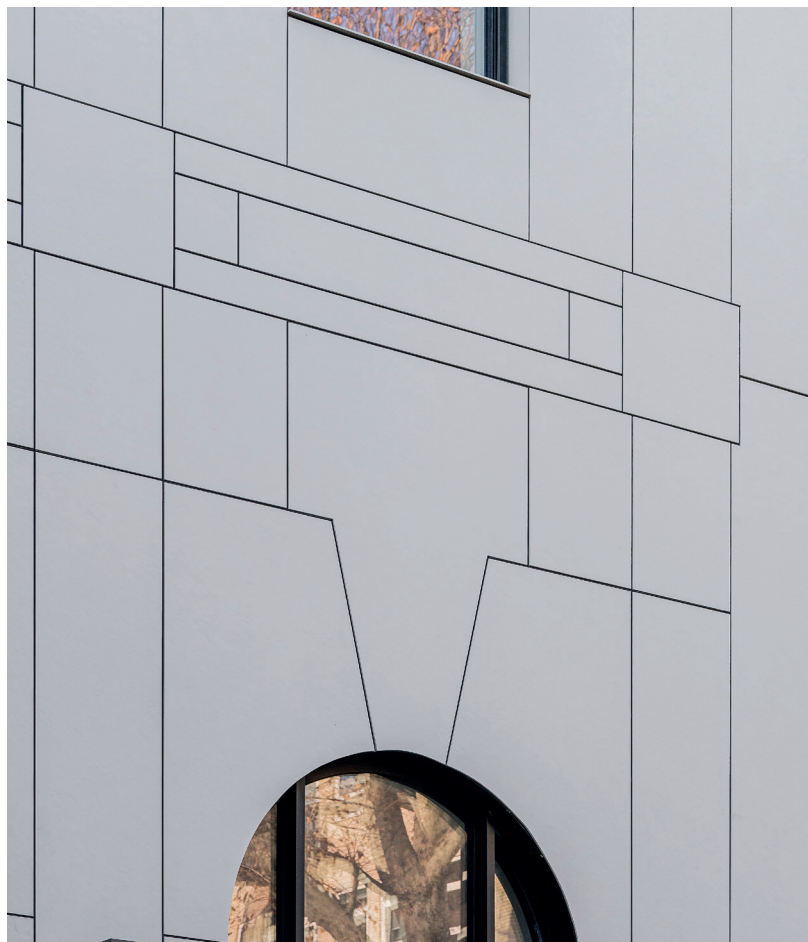

Gevelbekleding in Dekton® Edora | Fotografie: Pilarshoots

Toepassingen



Keukenwerkbladen



Badkamerwerkbladen



Werkbladen buiten



Buitenterras
wandbekleding



Buitenmuren
en gevels



Badkamerwanden



Binnenvloeren



Badkamers
zwembadvloeren



Buitenterrasvloeren




Trap

Dekton® Gevelbekleding

Een uitgebreide, op maat gemaakte en duurzame oplossing voor gevel oppervlakken die voldoen aan de meest complexe technische vereisten en ongeëvenaarde duurzaamheid bieden.

Eigenschappen

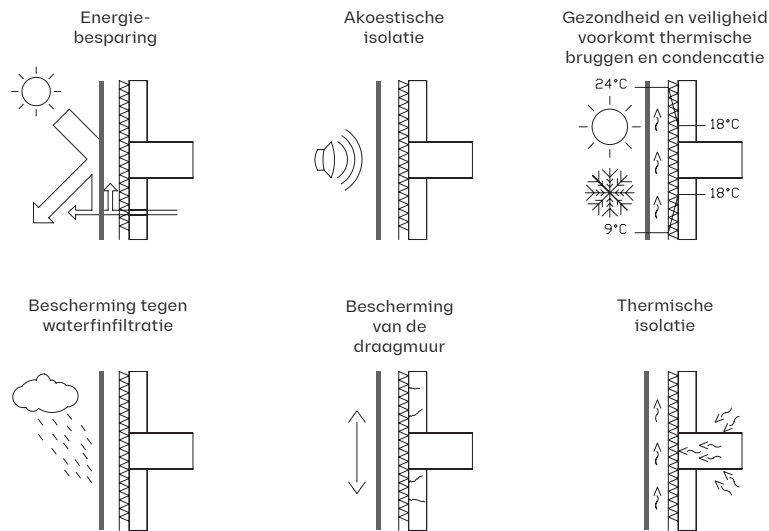

Formaten

Dekton biedt een breed scala aan formaten en maatwerk in de diktes 0.4; 0.8; 1.2; 2 en 3 cm die voldoen aan de functionele- en creatieve behoeften van de designer en architect in project, hoe complex het ook is.

→ 300 x 100 cm. Nieuw formaat in 8 mm voor een select aantal kleuren.

→ 320 x 144 cm en 330 x 150 cm met QuickCut technologie.

→ 330 x 163 cm. Ons ultra grote formaat zal in de loop van 2023 beschikbaar zijn in een select aantal kleuren.

Afhankelijk van de locatie en het gekozen bevestigingssysteem, is Dekton® met een gewicht van respectievelijk 10, 21 en 32 kg/m² veel lichter dan natuursteen gevelpanelen.

Dankzij het aanzienlijk voordeel van de grote afmetingen, kan het materiaal een vorm aannemen die strakker, completer en helderder is. Dit maakt het ontwerp van naadloze, ononderbroken oppervlakken en ruimten mogelijk, waar kleuren en afwerkingen vrijelijk tot uiting kunnen komen.


Designers en architecten kunnen hun inspiratie de vrije loop laten bij het ontwerpen van gepersonaliseerde en unieke gevels.

Dekton® by Cosentino heeft de European Technical Assessment (ETA) 14/0413 evaluatie en het 1220-CPR-1459 certificaat voor CE-markering verkregen als bekleding voor geventileerde gevels en kan onzichtbaar worden bevestigd op een achterliggende draagconstructie.

Voordelen



Met een brandreactieklasse A2,s1-d0 kan Dekton® zelfs voor hoge gebouwen gebruikt worden.

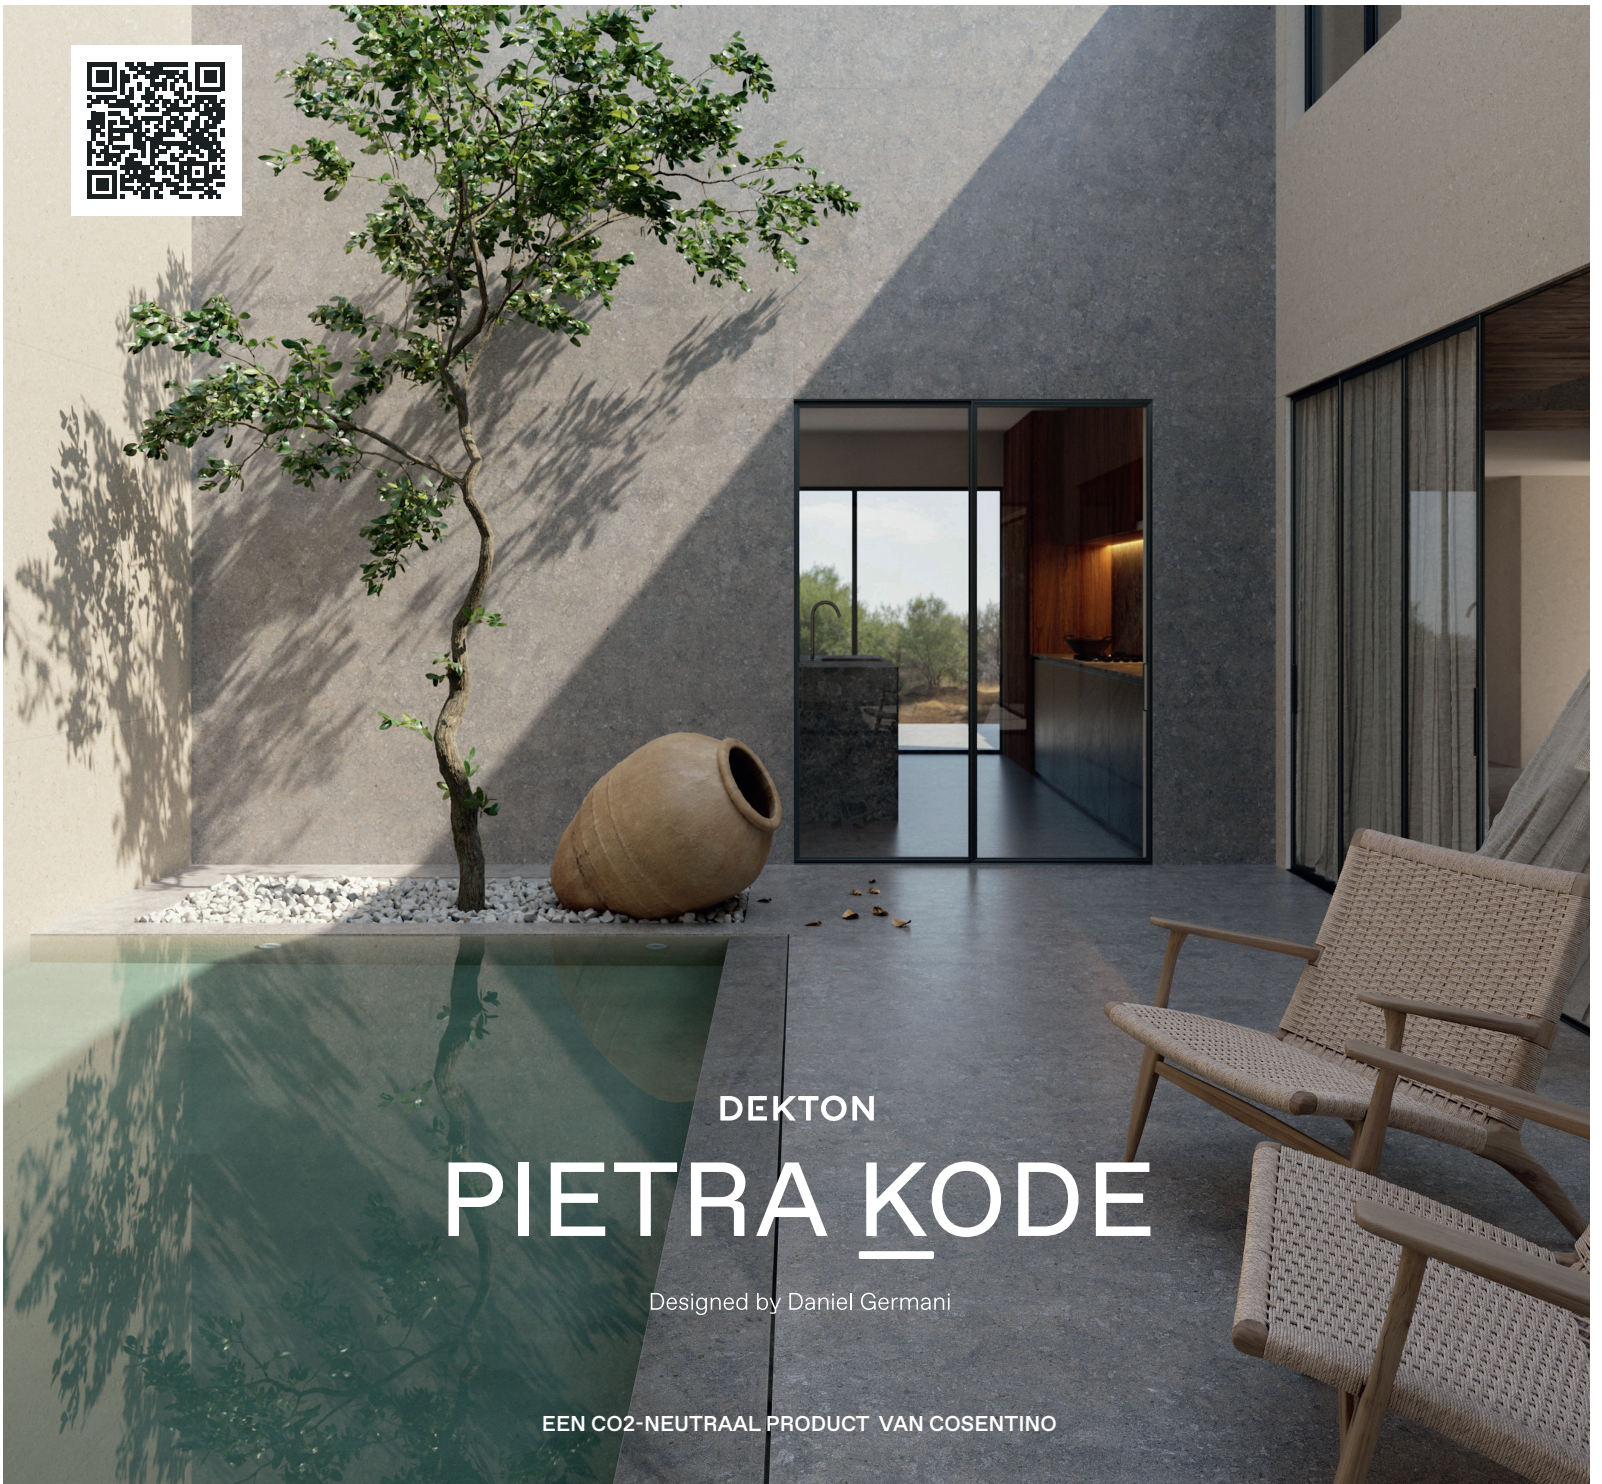


DEKTON
PIETRA KODE

Designed by Daniel Germani

EEN CO₂-NEUTRAAL PRODUCT VAN COSENTINO

Dekton decodeert vitruvius' klassieke concepten
 en hercodeert ze met oog op de architectuur en het design van morgen.

VICENZA KODE



VK01
NEBBIA

VK02
AVORIO

VK03
GRIGIO

VK04
GRAFITE

TRAVERTINO KODE



TK05
SABBIA

TK06
MARMORIO

CEPPO KODE



GK07
CEPPO




WORLD DESIGN
 CAPITAL
 VALENCIA 2022

COSENTINO BELGIUM
 Koeweidestraat 44 / 1785 Merchtem
 +32 (0)52 21 66 73 / info.be@cosentino.com

Ontdek meer op cosentino.com
 Volg ons: @CosentinoBelgium

Dekton® Portfolio - Nieuwe series

OniriKa

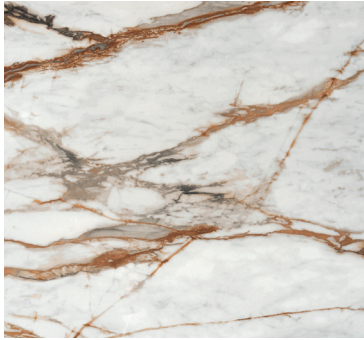

Awake kC *
Reverie kC ☞



Lucid kC *
Morpheus kC ☞




Vigil kC *
Daze kC ☞



Limbo kC *
Neural kC ☞☞☞



Trance kC *

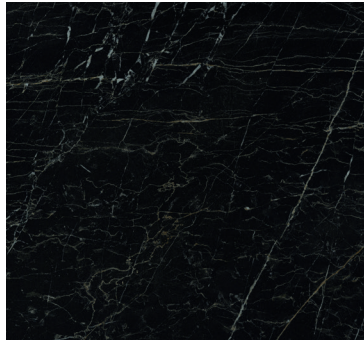

Somnia ☐

SilverKoast



Malibu kC *
Laguna kC ☞



Salina kC *
Marina kC ☞



Dunna *



Dekton® Collectie - Nieuwe series

Pietra Kode





VK02 Avorio  





TK06 Marmorio  





TK05 Sabbia  





VK01 Nebbia  





GK07 Ceppo  



VK03 Grigio  



VK04 Grafite  

Legenda



Gepolijst.



Zacht matte afwerking.



Afwerking met structuur.



Velvet afwerking.



Verkrijgbaar met anti-slip behandeling.




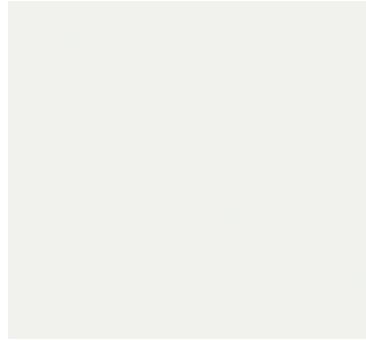
Beschikbaar in 4 mm diktes.




Gemaakt met de QuickCut technologie.

Dekton® Collectie


Uyuni kC 




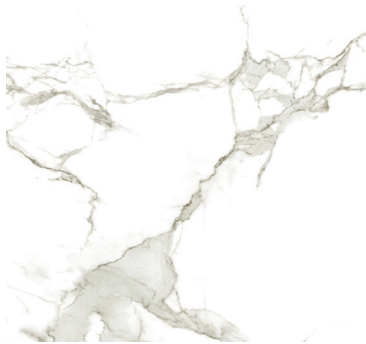
Zenith kC  

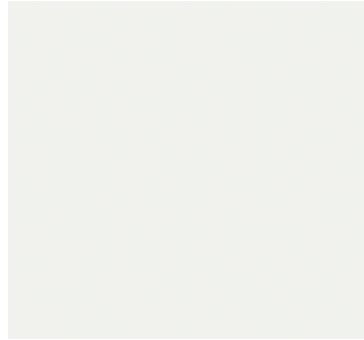


Halo kC  



Mooné  




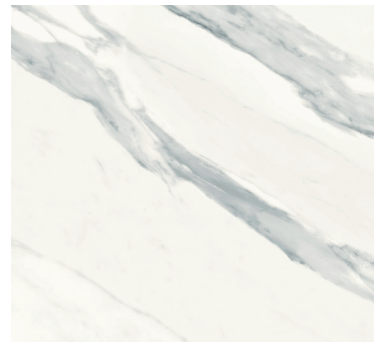
Aura 22  

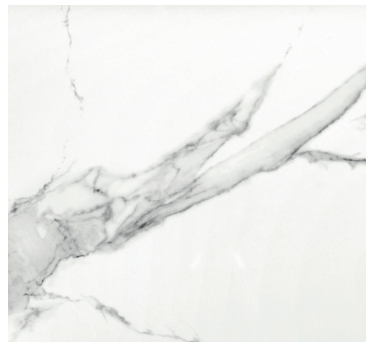

Natura 22  




Kairos 22 



Opera kC  




Entzo 22 



Rem kC   




Olimpo kC 





Helena 22  





Nilium 22 




Liquid Sky 22  



Bergen kC  



Portum kC 

Dekton® Collectie



Tundra 22 *



Lunar 22 □ ▶▶ ④



Aeris □ ▶▶ ④



Liquid Shell 22 ≡ ④



Albarium 22 □ ▶▶ ④




Argentium □ ▶▶ ④



Sasea □ ▶▶ ④



Danae □ ▶▶ ④

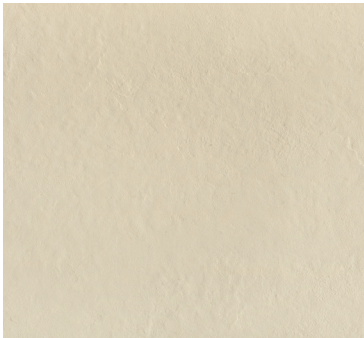

Edora □ ≡ ④



Nacre ≡ ④



Arga * ④



Taga *




Khalo *



Umber □ ④



Keon □ ▶▶ ④

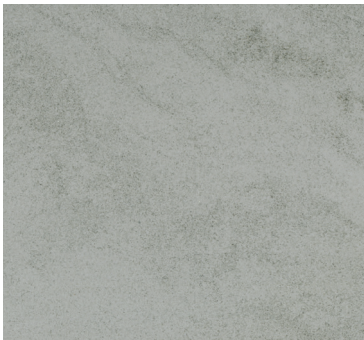

Kovik □ ④

Dekton® Collectie



Kreta   




Soke  




Sirocco  



Trilium  



Keranium 



Kira 




Orix 



Laos  




Fossil 

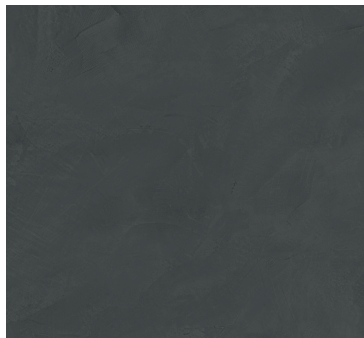

Micron  




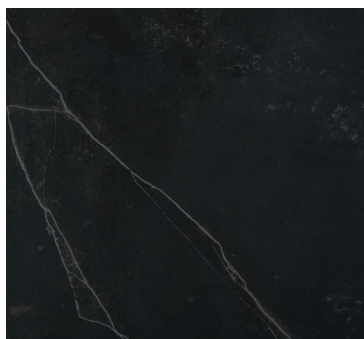
Bromo    

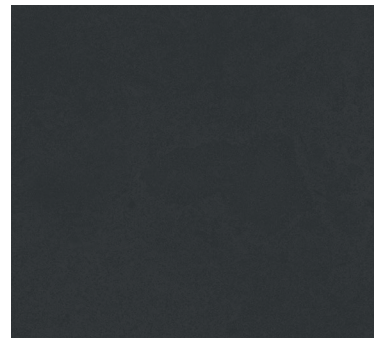


Eter  




Radium 



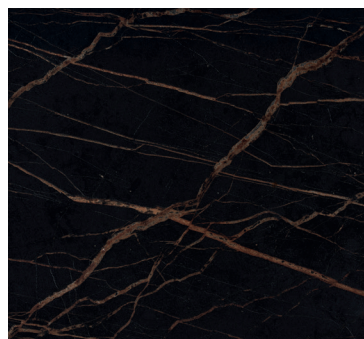

Kelya  

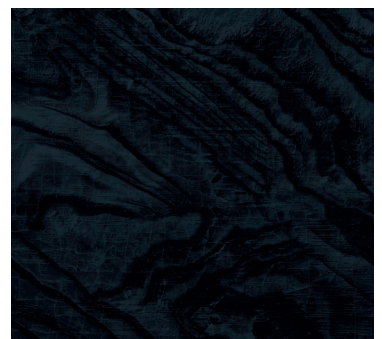

Laurent   




Liquid Embers  

Dekton® Collectie





Sirius   





Domoos 


Legenda


-
-  Gepolijst.


 -  Zacht matte afwerking.

 -  Afwerking met structuur.

 -  Velvet afwerking.

 -  Verkrijgbaar met anti-slip behandeling.

 -  Beschikbaar in 4 mm diktes.

 -  Gemaakt met de QuickCut technologie.

Dekton® Collectie - Beschikbare formaten en diktes

Groep	Kleur	Afwerking	Beschikbare formaten en diktes (cm)			
			Afmeting 320 x 144 cm		300 x 100 ⁽¹⁾	Afmeting 330 x 163 ⁽²⁾
			0,4	0,8	0,8	0,4 0,8
0	Aeris	☐	•	•	-	-
	Danae	☐	•	•	-	-
	Eter	☐	•	•	-	-
	Keon	☐	•	•	-	-
	Sirocco	☐	•	•	-	-
1	Bromo	☐ ≡	•	•	-	-
	Edora	☐ ≡	•	•	-	-
	Fossil	☐	-	•	-	-
	Keranium	☐	-	•	-	-
	Kovik	☐	•	•	-	-
	Mooné	☐	•	•	-	-
	Nilium 22	☐	-	•	-	-
	Sasea	☐	•	•	-	-
	Sirius	☐ ≡	•	•	•	-
2	Laguna <u>k</u> C NIEUW	☐	•	•	-	-
	Marina <u>k</u> C NIEUW	☐	•	•	-	-
	Albarium 22	☐	•	•	-	-
	Argentium	☐	•	•	-	-
	Nacre	≡	•	•	-	-
	Micron	☐	•	•	-	-
	Umber	☐	•	•	-	-
	Domoos	☐	-	•	-	-
	Kairos 22	☐	-	•	-	-
	Kelya	☐	•	•	•	-
	Kira	☐	-	•	-	-
	Kreta	☐	•	•	•	-
	Laos	☐	•	•	•	-
	Lunar 22	☐	•	•	-	-
	Orix	☐	-	•	-	-
	Portum <u>k</u> C	☐	-	•	-	-
	Radium	☐	-	•	-	-
	Soke	☐	-	•	-	-
	Trilium	☐	•	•	•	•
	Zenith <u>k</u> C	☐	•	•	-	-
	VK02 Avorio NIEUW	☐	-	•	-	-
	GK07 Ceppo NIEUW	☐	-	•	-	-
	VK03 Grigio NIEUW	☐	-	•	-	-
	VK04 Grafite NIEUW	☐	-	•	-	-
TK06 Marmorio NIEUW	☐	-	•	-	-	
VK01 Nebbia NIEUW	☐	-	•	-	-	
TK05 Sabbia NIEUW	☐	-	•	-	-	

→ ⁽¹⁾Formaat op aanvraag verkrijgbaar. Transporteenheid: 26 platen per bok.

→ ⁽²⁾Nieuwe plaatformaten zijn binnenkort beschikbaar.

* Gepolijst.


















≡ Afwerking met structuur.






















kC Gemaakt met de QuickCut technologie.

☐ Zacht matte afwerking.

☐ Velvet afwerking.

Dekton® Collectie - Beschikbare formaten en diktes

Beschikbare formaten en diktes (cm)						
Groep	Kleur	Afwerking	Afmeting 320 x 144 cm		300 x 100 ⁽¹⁾	Afmeting 330 x 163 ⁽²⁾
			0,4	0,8	0,8	0,4 0,8
3	Daze <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Neural <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Somnia NIEUW		•	•	-	•
	Morpheus <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Reverie <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Aura 22		•	•	-	-
	Entzo 22		-	•	-	-
	Laurent		•	•	•	•
	Liquid Embers		-	•	-	-
	Liquid Shell 22		-	•	-	-
	Liquid Sky 22		-	•	-	-
	Opera <u>k</u> C		•	•	-	-
	Rem <u>k</u> C		•	•	•	•
Uyuni <u>k</u> C		-	•	-	-	
4	Morpheus <u>k</u> C Bookmatch NIEUW		•	•	-	-
	Somnia Linealmatch NIEUW		•	•	-	-
	Aura 22 Bookmatch		•	•	-	-

Beschikbare formaten en diktes (cm)						
Groep	Kleur	Afwerking	Afmeting 320 x 144 cm		300 x 100 ⁽¹⁾	Afmeting 330 x 163 ⁽²⁾
			0,4	0,8	0,8	0,4 0,8
1	Dunna NIEUW		-	•	-	-
3	Malibu <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	-
	Salina <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	-
	Natura 22		•	•	-	-
	Tundra 22		-	•	-	-
	Awake <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
4	Limbo <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Lucid <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Trance <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Vigil <u>k</u> C NIEUW		•	•	-	•
	Arga		•	•	-	-
	Bergen <u>k</u> C		•	•	-	-
	Halo <u>k</u> C		•	•	-	-
	Helena 22		•	•	-	-
	Khalo		-	•	-	-
	Natura 22 Bookmatch		•	•	-	-
	Olimpo <u>k</u> C		-	•	-	-
	Taga		-	•	-	-
	5	Awake <u>k</u> C Bookmatch NIEUW		•	•	-
Lucid <u>k</u> C Bookmatch NIEUW			•	•	-	-
Trance <u>k</u> C Designmatch NIEUW			•	•	-	-

Dekton® Prijzen

Dekton® gevelpanelen op maat gesneden met een snijverlies van 15% - inclusief gaas.

Dekton® kleuren	Dikte 4 mm
Prijsgroep 1	€ 84,79
Prijsgroep 2	€ 96,46
Prijsgroep 3	€ 113,75
Prijsgroep 4	€ 133,12

Dekton® kleuren	Dikte 8 mm
Prijsgroep 1	€ 102,29
Prijsgroep 2	€ 117,29
Prijsgroep 3	€ 160,42
Prijsgroep 4	€ 186,46

* Bij Dekton® gevelpanelen met een directionele decoratie in het oppervlak moet de montagerichting worden gerespecteerd om een uniform patroon te creëren. De montage gebeurt dus bij voorkeur steeds in dezelfde richting.

Bij de aankoop van Dekton® platen in de maximale afmeting van 3200 x 1440 mm worden deze zorgvuldig verpakt, beschermd tegen breuk, vuil en water, aangeleverd op de werf of in uw atelier.

Bedenk dat Dekton® platen nooit onverzaagd geïnstalleerd mogen worden. Dekton® kan eenvoudig worden gesneden en op maat aangepast worden met gereedschappen voor keramische tegels (zie goedgekeurd gereedschap).

De platen zijn standaard versterkt met glasvezel aan de achterzijde. Dit verhoogt de buigsterkte van de platen waardoor grotere overspanningen mogelijk worden. De glasvezel versterkt het product en verhoogt de hanteer- en bewerkbaarheid. In geveltoepassingen is deze glasvezeldrager steeds verplicht.

“Voor hoogbouw hanteren we andere diktes en bevestigingssystemen. Raadpleeg hiervoor ons Technische Fiche”.

Voorwaarden:

- Prijzen zijn slechts geldig bij minimale bestelhoeveelheid van 50 m².
- Prijzen zijn per vierkante meter, excl. BTW.
- Bij leveringen met waarde < € 2000 leveringskosten: € 100.
- Maatwerkprijzen zijn enkel geldig voor vierkante of rechthoekige panelen.
- Verloren verpakking inbegrepen.
- Maatwerkprijzen zijn inclusief verzagen van de panelen met een maximaal plaatverlies van 15 % inbegrepen.
- Prijzen voor dikte 12 mm zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Cosentino's algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Dekton® Offerte en Bestelling

Commerciële afdeling

E-mail: projects.be@cosentino.com

Verkoopsteam Buitendienst

regio Limburg, Antwerpen en
Oost Vlaams-Brabant

Ayari Vinck

Tel 0471/679 124

E-mail avinck@cosentino.com

regio Oost- en West Vlaanderen en
West Vlaams-Brabant

Stephanie Bevernagie

Tel 0473/676 967

E-mail sbevernagie@cosentino.com

regio Brussel,
Wallonië & Luxemburg

Renaud Dauby

Tel. 0475/35 10 18

E-mail rdauby@cosentino.com

Project Coördinator

Tom Olbrechts

Tel 052/21.66.73

E-mail tolbrechts@cosentino.com

U kunt een checklist voor vrijblijvende offerte en/of Excel besteltemplate aanvragen via mail. E-mail naar uw Cosentino project manager of contacteer ons via projects.be@cosentino.com



Gevelbekleding in Dekton® Nacre.



 **DEKTON**[®]
Designed by COSENTINO

CRADLE-TO-GRAVE

Het CO₂-neutrale oppervlak
over de hele levenscyclus.

We compenseren 100% van onze CO₂-uitstoot over de gehele levenscyclus van het product, waardoor Dekton[®] het enige koolstofneutrale oppervlak op de markt is.

Dekton® Offerte en Bestelling

Stap 1 Checklist voor offerte

We hebben de volgende informatie nodig om uw offerte op te stellen:

- Naam en adres van het project
- Naam van de architect of het architectenbureau
- Totale oppervlakte Dekton® panelen (in m²)
- Welke dikte Dekton® panelen u wenst
- Kleur(en)
- Plaatmodulering(en)
- Type bevestigingssysteem (verlijming of plaatankers)
- Geplande uitvoeringsdatum van het contract

Stap 2 Prijsofferte

Nadat u ons de hierboven vermelde informatie heeft verstrekt, zult u binnen de 5 werkdagen van ons een offerte ontvangen met een verwachte levertermijn.

Stap 4 Primaire productiefase

Om de levertermijn te kunnen waarborgen, worden de ruwe panelen al vervaardigd voordat versnijdingen en bijkomende behandelingen worden gespecificeerd.

Stap 5 Bevestiging van paneelafmetingen, bewerkingen en verpakkingsschema

Uiterlijk 4 weken vóór de gewenste leverdatum hebben wij de specifieke projectafmetingen nodig.

- Alle maten en details moeten vóór de hierboven vermelde deadline aan ons worden bevestigd.
- Afmetingen voor versnijding in de vorm van een Excel-tabel (Dekton® gevel besteltemplate) en / of Autocad plan.
- Speciale bewerkingen (locatie boorgaten voor plaatankers, diameters bijkomende boorgaten, uitsparingen, speciale vormen, enz.) dienen in Autocad aangeleverd te worden.
- Eventuele versteksneden dienen duidelijk vermeld te worden.
- Project specifieke wensen omtrent verpakkingsschema (per verdiep, per gevel, gewenste nummering) dienen vooraf duidelijk vermeld te worden.

Stap 3 Plaatsen van de bestelling via projects.be@cosentino.com

Om leveringen uit hetzelfde kleurbad te kunnen garanderen dient uw project, rekening houdend met het nodige plaatverlies, in één keer of per gewenste leverfase besteld te worden. Nadat u de bestelling heeft geplaatst, zullen wij de vermoedelijke leverdatum bevestigen. Wij zullen u eveneens doorgeven wanneer wij de gedetailleerde gegevens voor de productie van uw panelen uiterlijk vereisen.

Bestelhoeveelheid < 200 m²:

ruwe panelen in voorraad / specifieke eindafwerking & verpakking

4 weken voor gewenste levering*

BESTELLING				
week 1	week 2	week 3	week 4	
LEVERING				

Bestelhoeveelheid > 200 m²:

specifieke bestelling moet worden geproduceerd

8 weken voor gewenste levering*

BESTELLING				4 WEKEN VOOR GEWENSTE LEVERING			
Reservatie vermoedelijke totale hoeveelheid inclusief plaatverlies.				Bevestiging van paneelafmetingen, referenties en verpakking.			
week 1	week 2	week 3	week 4	week 5	week 6	week 7	week 8
LEVERING							

Bestelhoeveelheid > 1000 m²: levertermijn op aanvraag

* indicatief - steeds levertermijn opvragen volgens de gewenste kleur en dikte

Stap 6 Orderbevestiging

Na bevestiging van de juiste maatvoering en speciale bewerkingen zult u een geactualiseerde orderbevestiging ontvangen met de uiteindelijke maatvoering en zullen wij de exacte leverdatum bevestigen.

Stap 7 Levering

Wij organiseren de aflevering op de geplande dag. U zult worden geïnformeerd over de datum waarop de panelen zullen worden afgeleverd. Indien gewenst kunt u het transport ook zelf organiseren. Wij zullen u in dat geval de nodige informatie betreffende de zending verstrekken. Als door omstandigheden de goederen niet binnen de twee weken na de afgesproken leverdatum kunnen worden geleverd en/of worden afgehaald, kunnen kosten voor opslag worden aangerekend.



Voor al uw vragen of meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren!

Dekton® Manipulatie & Versnijden

Het manipuleren, versnijden en het plaatsen van Dekton® platen dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren. Zo kan men voor de verwijdering van de platen uit hun verpakking onder meer gebruikmaken van al dan niet verstelbare manipulatiekaders met zuignappen (bij voorkeur met een vacuümpomp). Ook voor het versnijden van de panelen is er specifiek materieel* beschikbaar: tegelsnijders, glassnijders, handslijpschijven of geleide cirkelzagen met waterkoeling etc. Het spreekt voor zich dat nat verzaagde panelen gedroogd moeten worden alvorens men overgaat tot het aanbrengen van de lijm en/of dubbelzijdige tape op hun rugzijde. Bij droog verzaagde of versneden panelen dient men er dan weer op toe te zien dat het eventueel aanwezige stof zorgvuldig verwijderd wordt.

* Zie lijst met goedgekeurd gereedschap.

1

KRAT- OF PALLETVERPAKKING VOOR HET TRANSPORT NAAR DE MONTAGELOCATIE

Om de opslag en het transport van materiaal op de montagelocatie te vereenvoudigen, worden Dekton® panelen geleverd in speciaal ontworpen, houten frames en verpakkingen.

Deze worden afzonderlijk in krimpfolie verpakt, om onverwachte schokken en eventuele beschadigingen ter plaatse te vermijden.

2

DE VERPLAATSING VAN PANELEN OP DE MONTAGELOCATIE

De nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het verwijderen van de panelen uit de verpakking en hun individuele verplaatsing. Gebruik hiervoor steeds geschikte mechanische hulpmiddelen.

De selectie en het gebruik van de juiste zuignappen is van bijzonder belang, naargelang de grootte, het gewicht en de afwerking van het gekozen materiaal.

3

HET SNIJDEN VAN PANELEN OP DE MONTAGELOCATIE

Hoewel Cosentino op maat gesneden panelen kan leveren voor uw gepland werk, kan het nodig blijken panelen ter plaatse (bij) te snijden. Het gebruik van tegelsnijders, glassnijders en/of een watergekoelde diamantzaag voor keramische panelen (zie goedgekeurd gereedschap) wordt hiervoor aangeraden.

4

HET BOREN VAN PANELEN

Dekton® panelen kunnen uitsluitend worden geboord met behulp van watergekoelde boren (zie goedgekeurd gereedschap). Gebruik een positioneringshulpmiddel (boorstandaard met zuignappen). Benader het materiaal in een hoek van 45° totdat een 3 mm inkeping is gemaakt. Dan langzaam strekken tot in een volledig verticale positie. Maak kleine cirkelvormige bewegingen totdat het werk is voltooid.


Gereedschappen voor XXL-formaat Gevelpanelen

1

DRAAGSYSTEEM VOOR Dekton® PANELEN DIKTE 4-8 MM

RUBI SLIM EASY TRANS draagsysteem,
ref. 18976

Standaard draagvermogen 60 kg.
Maximaal draagvermogen 110 kg (met 2 extra
zuignappen per 10 kg meer dan de standaard 60 kg)
Profielen verstelbaar van 165 tot 320 cm.

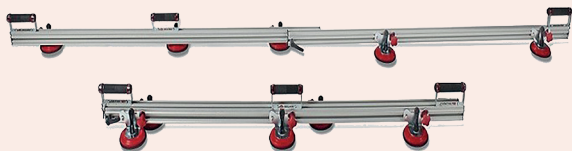


2

DRAAGSYSTEEM VOOR Dekton® PANELEN DIKTE 8-12 MM

RUBI SLAB TRANS HEAVY DUTY draagsysteem, ref.
18936


Voor panelen vanaf 6 mm.
Standaard en maximaal draagvermogen 140 kg.
Profielen verstelbaar van 165 tot 320 cm.

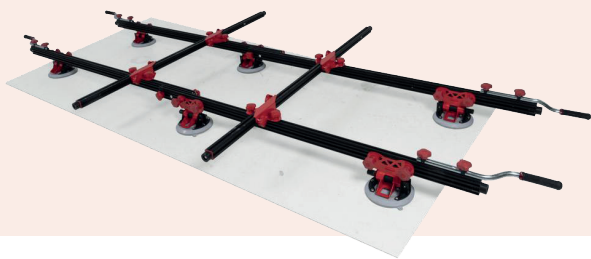

3

TEGELDRAGER VOOR Dekton® PANELEN 4-8-12-20 MM

Paneel-/glasdrager met vacuümpomp, ref. 21951
Geschikt voor alle soorten oppervlakte-afwerkingen.
Geschikt voor alle oppervlakte afwerkingen. Laat geen
kringen achter op het materiaal.



4

MET EEN HANDSNIJDER SNIJDEN VAN Dekton® PANELEN DIKTE 4-8-12 MM

RUBI SLIM SYSTEM CUTTER, snijlengte onbeperkt, ref.
18959

Bestaande uit 1 snijmechanisme, 3 geleiders
van 110 cm, 2 breektangen voor diktes tot 8 mm,
3 zuignappen, torx schroevendraaier en transporttas.
Snijlengte met de bijgeleverde 3 geleiders à 110 cm
is maximaal 320 cm.



De snijlengte is onbeperkt door het toevoegen van
extra geleiders:

RUBI SLIM SYSTEM geleiding 110 cm, ref. 18913

Voor diktes vanaf 8 mm tot 12 mm.
RUBI SLIM SYSTEM BREKER, ref. 1891

5

MET EEN TEGELSNIJDER SNIJDEN VAN Dekton® PANELEN DIKTE 4-8-12 MM

Paneel-/glasdrager met vacuümpomp, ref. 18919
RUBI TX-710-MAX, snijlengte 71 cm, ref. 17909
RUBI TX-1020-MAX, snijlengte 102 cm, ref. 17915
RUBI TX-1250-MAX, snijlengte 125 cm, ref. 17921
Breekvermogen 1200 kg

ref. 17921



RUBI TZ-850, snijlengte 85 cm, ref. 17952
RUBI TZ-1020, snijlengte 102 cm, ref. 17951
RUBI TZ- 1300, snijlengte 130 cm, ref. 17953
RUBI TZ-1550, snijlengte 155 cm, ref. 17954
RUBI TZ-1800, snijlengte 180 cm, ref. 17924
Breekvermogen 1500 kg



Voor extreem harde tegels combineren met het 22 mm.
PLUS EXTREME snijwieltje
ref. 01900

7

**MET EEN ZAAGMACHINE ZAGEN VAN
Dekton® PANELEN 4-8-12 MM**

DC-250 1200 zaagmachine, ref. 56939
Zaaglengte zonder inval 108 cm.
Verstekzaaglengte 108 cm.
Zaaglengte met inval 120,5 cm.



6

**MET EEN CIRKELZAAG ZAGEN
VAN Dekton®PANELEN 4-8-12 MM**

Cirkelzaag ref. 50953 en geleiderskit incl. 3
zuignappen ref. 51979




8

**POLIJSTEN VAN
Dekton® PANELEN 4-8-12 MM**

Diamantpads voor het schuren en polijsten
van de randen van tegels.

In 4 korrelgroottes: #60 / #120 / #200 / #400
Ref. 61974 - 61975 - 61976 - 61977



Gereedschappen voor XXL-formaat Gevelpanelen

9

BOREN VAN Dekton® PANELEN 4-8-12 MM
RUBI SLIM EASY TRANS draagsysteem, ref. 18910

RUBI droogboren

Diameter 20 / 28 / 35 / 43 / 50 / 60 / 65 / 68 / 75 mm

Ref. 04910 - 04911 - 04912 - 04913 - 04914 - 04915 - 04916 - 04917 - 05992

Universele boorgeleiding, ref. 50944

RUBI waxboren

Diameter 6 / 8 / 10 / 12 mm / adapter voor elektrische boormachine

Ref. 05988 - 05989 - 05990 - 05991 - 05976

Watertank met slang, ref. 50947

Meer info over de vermelde gereedschappen via



RUBI BENELUX
Weidehek, 70, (4824 AS)
(Bedrijventerrein Achter Emer),
Breda, Nederland
Tel +31 76 572 9200
rubibenelux@rubi.com
www.rubi.com/nl

Contactpersoon België
Bert Uittenhove
Tel +32 488 62 67 07
buitenhove@rubi.com

Installatie Gevelpanelen

Verwerkingsadvies voor Dekton® verlijmde gevels met het Innotec lijmsysteem.

1. ALGEMEEN

Deze verwerkingsinstructies werden opgesteld voor de onzichtbare bevestiging door middel van verlijming van Dekton® gevelpanelen op een geventileerde aluminium draagstructuur gemonteerd op een achterliggende dragende wand voor gebouwen met een maximale hoogte van 25 meter. De kwaliteit van de kleefverbinding zal afhangen van de externe omstandigheden. Vochtige, koude of stoffige omgevingen kunnen een negatieve impact hebben op de kleefverbinding. Respecteer de aanbevelingen van de lijmfabrikant om de best mogelijke verlijming te bekomen.

2. REGELSTRUCTUUR

→ Na realisatie van de dragende wand wordt de regelstructuur zorgvuldig uitgelijnd, rekening houdend met de vereiste detailleringen en in coördinatie met de montage van de buitenramen- en deuren, raamdorpels en andere elementen.

→ De aluminium achterconstructie dient altijd verticaal gemonteerd te worden. Er moet minimaal aan de boven- en onderzijde een ventilatieopening aanwezig zijn en een vrije ruimte van tenminste 20 mm achter de gevelbekleding ten behoeve van de luchtcirculatie.

→ Per lopende meter plaat moet zowel aan boven- als onderzijde minimaal 200 cm² aan ventilatieopeningen aanwezig zijn. Deze worden afgeschermd met een geperforeerd afsluitprofiel om binnendringen van vogels en ongedierte te beletten.

→ De regelstructuur dient alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk, differentiële beweging,...) en zijn eigengewicht en dit van de gevelbekleding kunnen opnemen.

→ De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de gevelbekleding, de aard van de ondergrond en de brandveiligheidseisen.

In overeenstemming met het gewicht en de windvastheid van de bekledingselementen, wordt er voldoende diep geboord, zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in de draagstructuur.

3. INDICATIEVE TABEL H OP H AFSTANDEN VERTICAAL REGELWERK

De juiste hart-op-hart afstanden van de draagstructuur worden bepaald door de extreme winddruk die beïnvloed wordt door een aantal correctiefactoren zoals o.a. gebouwworm, terreincategorie, reliëf en liggingsfactoren. Deze dient men, afhankelijk van de te verwachten windbelasting en eventuele andere belastingen, te laten bepalen door een studie bureau.

→ Bij hoge gebouwen of een hogere windbelasting (of andere vorm van belasting) daalt deze maximale tussenafstand. Bij gevelpanelen op gelijkvloers niveau daalt dit eveneens.

→ De breedte van de randzone bedraagt minstens 1 m vanaf de hoek van het gebouw en moet verder bepaald worden aan de hand van de geldende nationale normen en voorschriften.

In geen enkel geval mag de maximale hart-op-hart afstand van de draagstructuur groter zijn dan vermeld in onderstaande tabel:

Terrein- categorie	Gebouwhoogte (m)	Max hart op hart afstand draaglaten in (mm)*	
		Midden zone gevel	Randzone gevel en enkelvoudige overspanning
I tot IV (Land)	0-20 M	700 mm	500 mm
I tot IV (Land)	20-25 M	600 mm	500 mm
0 (kust)	0-25 M	500 mm	400 mm

*Voor plafond verlijming dient het regelwerk 25% dichter bij elkaar gezet te worden.

Dit is een indicatieve tabel en moet per project bekeken worden afhankelijk van terrein categorieën met de daarbij gekende winddruk bv-zone 0 (kust) en ook de maatvoering van de plaat is hier bepalend.

4. GEVELPANELEN

Deze verwerkingsinstructies zijn van toepassing voor Dekton® ultracompacte gevelpanelen met een dikte van 4, 8 en 12 mm die tijdens de productie voorzien zijn van een glasvliesdrager op de rugzijde. Productinformatie kan u terug vinden in de technische fiche en het veiligheids- en informatieblad.


Installatie Gevelpanelen

5. PLAATMODULERING, PATRONEN & MONTAGERICHTING

Dekton® gevelpanelen in een dikte van 4, 8 en 12 mm zijn mogelijk in een maximale afmeting van 3200 x 1440 mm. De minimale voegbreedte tussen 2 panelen, zowel bij horizontale als verticale voegen is minstens 6 mm.

De minimale voegbreedte tussen 2 panelen bij open binnen- of buitenhoeken is minimaal 3 mm. Bij Dekton® gevelpanelen met een directionele decoratie in het oppervlak moet de montagerichting worden gerespecteerd om een uniform patroon te creëren.

Onderstaande patronen zijn mogelijk met ultraformaat gevelpanelen:

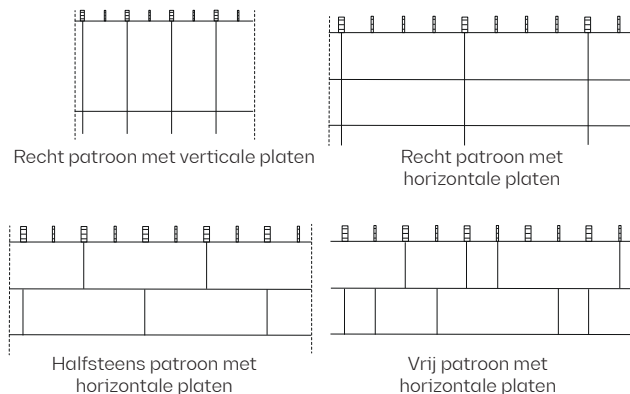

Opmerking: Halfsteens en vrij patroon worden enkel geadviseerd in midden / gestructureerde / donkere kleuren om streepvormige vervuiling te vermijden veroorzaakt door de bovenliggende verticale voegen. Dekton® gevelplaten zijn niettemin eenvoudig te reinigen indien ze bevestigd zijn op een bereikbare locatie.

6. VERLIJMING

De benodigde Innotec lijmproducten voor een blinde bevestiging van Dekton® met gaasdoek zijn:

- **Project Foam tape:** Dubbelzijdig klevende polyurethaanband. Verwerkingstemperatuur: + 5 °C tot +50
- **Adheseal project lijm:** Is een duurzame elastische lijmkit op MS polymeer-basis. Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 35°C. Hardheid: Shore A 55.
- **Multisol project reiniger:** Reiniger en ontvetter voor het Alu-regelwerk en platen achteraan.

7. MONTAGE Dekton® GEVELPANELEN

Voor een succesvolle verlijming met een blijvend en goed eindresultaat is het van essentieel belang dat er gewerkt wordt op een deugdelijke aluminium draagstructuur. Deze moet zijn aangebracht conform de voorschriften van de leverancier van de constructie.

De met Adheseal Project Lijm gerealiseerde lijm-verbinding zal dan bestand zijn tegen de in de praktijk optredende windbelastingen conform de belasting eisen zoals vastgelegd in de NEN 6702, de afschuif- en trekkrachten ten gevolge van het eigen gewicht en de thermische en/of hygrische vormveranderingen van de toegepaste gevelbekleding.

Het **7-stappenverwerkingsvoorschriften plan** in het kort:

1. Zorg voor een goed regelwerk (NBN/STS-71-2) van aluminium met voldoende ventilatiemogelijkheden en in functie van de maatvoering van de plaat.
2. Aluminium regelwerk eerst grondig ontvetten en niet primeren.
3. Dekton® plaatmateriaal achteraan ontvetten met een schone doek met weinige Multisol ontvetter op. Laten drogen en niet primeren.
4. Project Foam tape aanbrengen op het verticale regelwerk, dat droog en vetvrij is. Verwijder schutfolie van de tape.
5. Breng de Adheseal project lijm aan d.m.v. een kitpistool met behulp van een voorgesneden nozzle ong. 1 cm naast de tape. Minimale verwerkingstemperatuur + 5°C!
6. Bepaal de juiste positie en breng de plaat aan op de lijm en tape. Druk de plaat stevig aan zodat deze overal in contact komt met tape en lijm.
7. Werk de plaatmontage af volgens opdracht en respecteer de voegafstand. Zorg voor ventilatiecircuit achter de panelen.

Het Innotec lijmsysteem beschikt over een duurzaamheidsrapport van 40 jaar, KOMO-attest en trekproeven voor Dekton® gevelpanelen. Bovendien zorgt Innotec voor een lijmopstart en verdere project-ondersteuning; vóór en tijdens de uitvoering.


De tekst van dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in samenwerking met Innotec. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit verwerkingsadvies is bedoeld als informatie over Dekton® producten, eigenschappen en toepassingen, en daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluiten Cosentino en Innotec uit. De algehele plaatsing dient steeds te gebeuren volgens de regels van "goed vakmanschap". Aan de inhoud van dit verwerkingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Voor alle verdere info, technische fiches, projectondersteuning en garantie i.v.m. het Innotec lijmsysteem voor Dekton® gevelplaten, contacteer Innotec:




Innotec Industrie bvba
 Vennen 25 - Unit 5 -
 2200 Herentals
 Tel. +32 14/37 40 45
 info@innotec-industrie.be
 www.innotec-industrie.be

Detailtekeningen


Verticale voeg

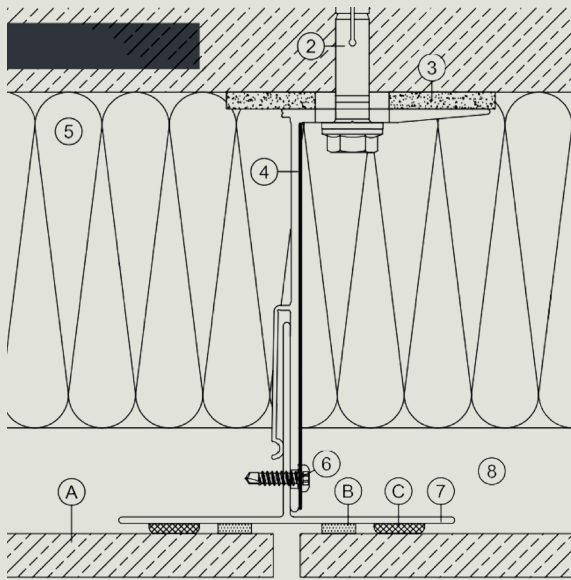


Raamafwerking

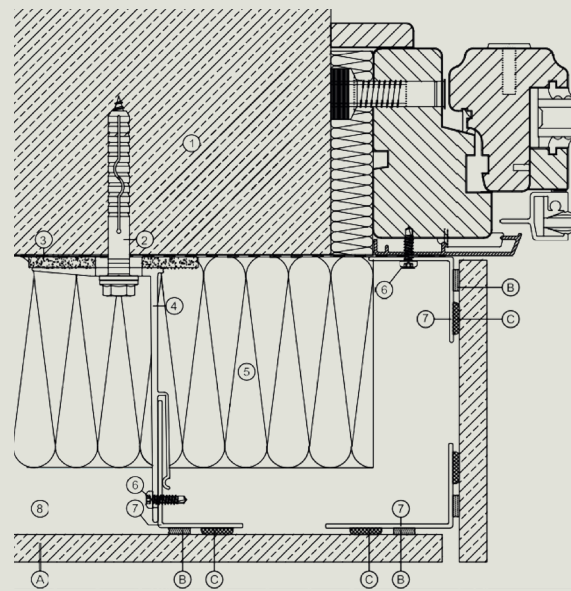

Binnenhoek

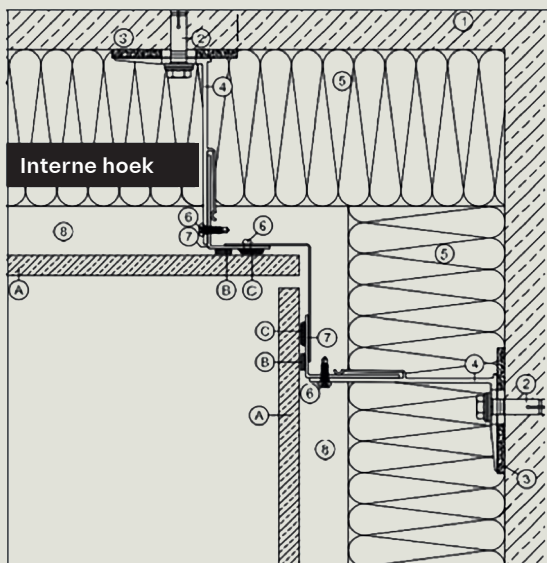

Buitenhoek

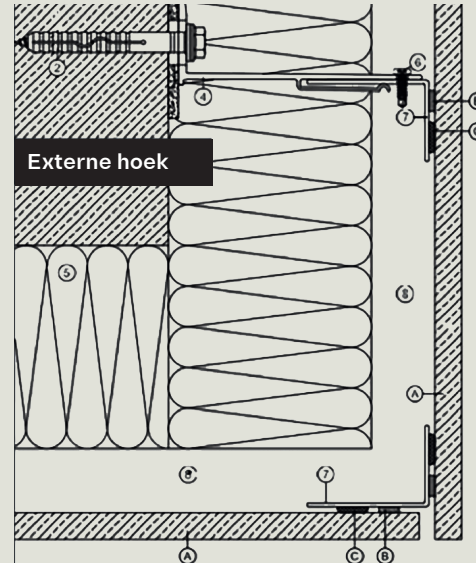

Legende

- A. Dekton® gevelpaneel
- B. Dubbelzijdige kleefband
- C. Elastische lijmkit

- 1. Metselwerk
- 2. Schroefplug
- 3. Thermische scheiding
- 4. Muurbeugel

- 5. Isolatie
- 6. Bevestigingsschroef
- 7. Verticaal profiel
- 8. Ventilatie ruimte

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht COSENTINO BELGIUM, met zetel te 1785 Merchtem, Koeweidestraat 44, RPR Brussel – 0894.579.629 (hierna genaamd “COSENTINO”).

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke de verkoop van goederen door COSENTINO aan een derde partij (hierna genoemd “Wederpartij”) tot voorwerp hebben en waarbij COSENTINO betrokken partij is, alsmede op alle gevolgen ervan. COSENTINO en Wederpartij worden verder samen aangeduid als “Partijen”. Afwijkingen zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. Aan zulke uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking kan de Wederpartij geen rechten ontlenen of doen gelden voor toekomstige overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de Wederpartij worden expliciet uitgesloten in de rechtsverhouding tussen Partijen.

2. Orderbevestiging

Enkelde door COSENTINO ondertekende orderbevestiging verbindt COSENTINO. De uitvoering ervan geschiedt onder de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van COSENTINO met uitsluiting van de eventuele eigen voorwaarden van de Wederpartij, ook al worden deze naderhand meegedeeld. Annuleringen door Wederpartij van bestellingen zijn niet mogelijk.

3. Prijzen

Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van COSENTINO zijn exclusief btw (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) en exclusief eventuele overige van overheidswege geheven lasten of taken. Deze prijzen zijn steeds indicatief. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan, is COSENTINO gerechtigd de indicatieve prijzen te verhogen. In dit geval gelden de nieuwe prijzen zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4. Omschrijving der te leveren goederen

De goederen worden geleverd zoals

bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. COSENTINO heeft het recht eventuele diensten in het kader van de levering van de goederen zonder kennisgeving aan Wederpartij te laten verrichten door derden. COSENTINO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derden.

Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op en van kracht voor derden die bij de levering van de goederen of uitvoering van diensten door COSENTINO zijn ingeschakeld.

5. Levering

De door COSENTINO bij de levering van de overeengekomen goederen opgegeven specificaties en termijnen zijn globaal en informatief en nimmer te beschouwen als bindend in hoofde van COSENTINO tenzij aldus uitdrukkelijk tussen Partijen werd overeengekomen. Vertraging in de levering of uitvoering ervan kan als dusdanig nooit aanleiding geven tot boeten, schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Indien Partijen een bindende termijn overeen zijn gekomen zoals voormeld, is COSENTINO in geval van overschrijding daarvan slechts in gebreke nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door Wederpartij en haar een termijn van 14 dagen is gegund deze alsnog na te komen. COSENTINO voldoet aan haar leveringsplicht door de aan de Wederpartij te leveren goederen en/of diensten ter beschikking te stellen op haar zetel te 1785 Merchtem, Koeweidestraat 44.

De Wederpartij draagt alle kosten en risico's verbonden aan de verplaatsing van de desbetreffende goederen en/of diensten vanaf de plaats van de terbeschikkingstelling.

Alle eventuele leveringen geschieden op risico van de Wederpartij die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. De geleverde goederen blijven eigendom van COSENTINO tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

6. Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient in geval van facturatie, het door Wederpartij verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum aan COSENTINO te worden voldaan zonder enig recht op

korting of verrekening.

Indien de Wederpartij niet binnen de voormelde termijn betaalt, is COSENTINO zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling gerechtigd op een rente van 1% per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met het incasso van gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen ten laste van de Wederpartij. In geval van niet betaling door Wederpartij zal forfaitair een bedrag van 10% van de hoofdsom verschuldigd zijn ten titel van schadebeding, met een minimum van 250 EUR (exclusief btw), zulks onverminderd het recht van COSENTINO om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke (incasso)kosten. Betaling dient eerst in mindering op het schadebeding en overige kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom te worden gebracht. Indien de Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur etc. Indien de Wederpartij enige verplichting jegens COSENTINO niet nakomt, of indien het vertrouwen van COSENTINO in de kredietwaardigheid van de Wederpartij geschokt is door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Wederpartij en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door Wederpartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt COSENTINO zich het recht voor om van de Wederpartij geschikte waarborgen te eisen. Indien de Wederpartij hierop weigert in te gaan, behoudt COSENTINO zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een aanvraag indient in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen, in liquidatie komt te verkeren, op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest, wordt ontbonden, komt te overlijden, of indien op de goederen van de Wederpartij beslag wordt gelegd, heeft dit tot gevolg:

- dat elke vordering van COSENTINO op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar

wordt;

- de Wederpartij op eerste verzoek van COSENTINO verplicht is binnen een daartoe door COSENTINO gestelde termijn een door COSENTINO verlangde zekerheid te stellen voor het nakomen van haar verplichtingen; en

- dat COSENTINO gerechtigd is iedere nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang de niet-nakoming door de Wederpartij voortduurt, dan wel ter keuze van COSENTINO de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden, onverminderd het recht van COSENTINO op volledige schadevergoeding.

Enig recht van de Wederpartij op verrekening van haar eventuele vorderingen op COSENTINO met welke vordering ook van COSENTINO op de Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten. COSENTINO heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de Wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de Wederpartij heeft op COSENTINO. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere (zelfs niet-vervallen) facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Onverminderd het voorgaande moet in geval van betwisting van zichtbare gebreken of niet-conforme levering binnen 4 dagen na ontvangst van de levering schriftelijk worden geprotesteerd. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.

In geval van betwisting wegens niet-zichtbare gebreken moeten deze binnen 8 dagen na ontvangst van de levering door Wederpartij schriftelijk worden geprotesteerd. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van COSENTINO zolang de Wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht. Zolang het eigendomsvoorbehoud op enig goed rust, is het aan de Wederpartij niet toegestaan het goed op welke wijze dan ook te bewerken, te verkopen dan wel daarop enige zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van een derde.

De Wederpartij zal COSENTINO onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stellen indien het goed in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het goed. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op het goed, dient zij COSENTINO hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan COSENTINO op eerste verzoek hiertoe,

mededelen waar het betreffende goed zich bevindt.

Indien de Wederpartij enige verplichting uit welke overeenkomst ook jegens COSENTINO niet nakomt, is COSENTINO zonder ingebrekestelling gerechtigd de onder dit eigendomsvoorbehoud vallende goederen terug te nemen.

De Wederpartij machtigt met de aanvaarding van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden de directie en medewerkers van COSENTINO om elke plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.

8. Aansprakelijkheid

De omvang van de schadevergoeding die voortvloeit uit eventuele aansprakelijkheid van COSENTINO voor alle directe schade van de Wederpartij aan de door COSENTINO geleverde goederen is beperkt tot ten hoogste het totale bedrag van de door COSENTINO aan Wederpartij in de desbetreffende bestelling geleverde goederen.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van COSENTINO is eventuele aansprakelijkheid van COSENTINO uitgesloten voor enige indirecte schade van de Wederpartij.

Indien er sprake is van schade bij de Wederpartij waarvoor COSENTINO aansprakelijk is, heeft COSENTINO te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is, onder meer door het leveren van een nieuwe partij goederen identiek of gelijkaardig aan de kwestieuze goederen. De Wederpartij vrijwaart COSENTINO voor alle aanspraken die derden via de Wederpartij jegens COSENTINO uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de levering van de goederen door COSENTINO.

COSENTINO is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of teniet gaan van bescheiden of persoonlijke goederen tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Wederpartij, COSENTINO of derden en evenmin voor verlies of verminking van gegevens bij communicatie per telefax of email.

Wederpartij erkent expliciet dat zodra de door COSENTINO geleverde goederen op welke wijze dan ook bewerkt worden, elke vorm van aansprakelijkheid vanwege COSENTINO met onmiddellijke ingang ophoudt.

Wederpartij zal COSENTINO uitdrukkelijk

vrijwaren van alle klachten van derden m.b.t. de door Wederpartij van COSENTINO aangekochte goederen.

9. Overmacht

Indien COSENTINO haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend worden de verplichtingen van COSENTINO opgeschort tot het moment waarop zij in staat is deze verplichtingen alsnog na te komen.

Indien ingevolge dit artikel de verplichtingen vanwege COSENTINO met meer dan 1 maand worden opgeschort, is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst na deze termijn met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wederpartij verzaakt aan het recht tot schadevergoeding.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen, ook indien slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, die tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting en exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Brussel en zullen gevoerd dienen te worden in de Nederlandse taal.


Alle kosten welke verband houden met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste komen van de Wederpartij.


COSENTINO®


projects.be@cosentino.com

www.cosentino.com/nl-be

www.cosentino.com/fr-be

 @CosentinoBelgium

 Dekton® by Cosentino
Facades ultracompacte gevelbekleding
België-Belgique

 @cosentinobelgium



(1) Voor meer informatie over kleuren met een NSF certificaat, ga naar: www.nsf.org.

(2) Geldt alleen voor Dekton®.

Versie 02 - 19.01.2023 - LP32